

OD 230

01
02

Pracovní místo

dlouhodobé

dvoupruh

jízdní pruh – střídavý provoz

přednost upravena svislými značkami

Další podmínky a detaily použití viz schéma 018 a textová část

1) Případně snížení rychlosti dle šířky pruhu x (viz schéma 033), délky pracovního místa, intenzity provozu a dalších místních podmínek.

2) B21a dle potřeby

3) Směrovací desky Z4, odstup max. 9 m

4) 5x Z4 + výstražné světlo L8H dle potřeby

5) Příčná uzávěra v obou směrech může být též tvořena zábranou Z2 a 5 výstraž. světly L8H dle potřeby, střídavé blikání – platí jen pro skupinu 01

6) Obě řady Z4 jsou zády k sobě

Pracovní místo

5x Z4 + výstraž. světlo L8H dle potřeby

7) Značka C4b dle potřeby u poslední Z4 se světlem ve směru jízdy – platí jen pro skupinu 01

8) Značky P7, P8 dle potřeby

A15 (E 3a)

ŽZ fluo. a třída RA3 – doporučeno



Kóta se vztahuje k hraně zpevnění


50–300



50–100



30




0

max. 150 m

perc. č. 283/1

*mont. jedm 2x 2m
perc. č. 174/1*

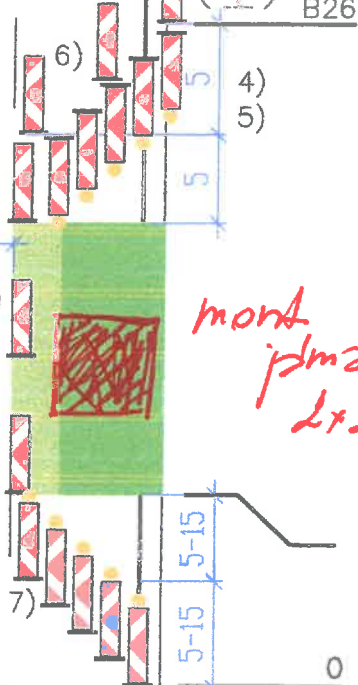

50–100

1)
2)



50–300

Kóty jsou v metrech

24. listopadu 2023